bedding atelier®

autore ~ design ~ valore

GALAXY

Manopelle

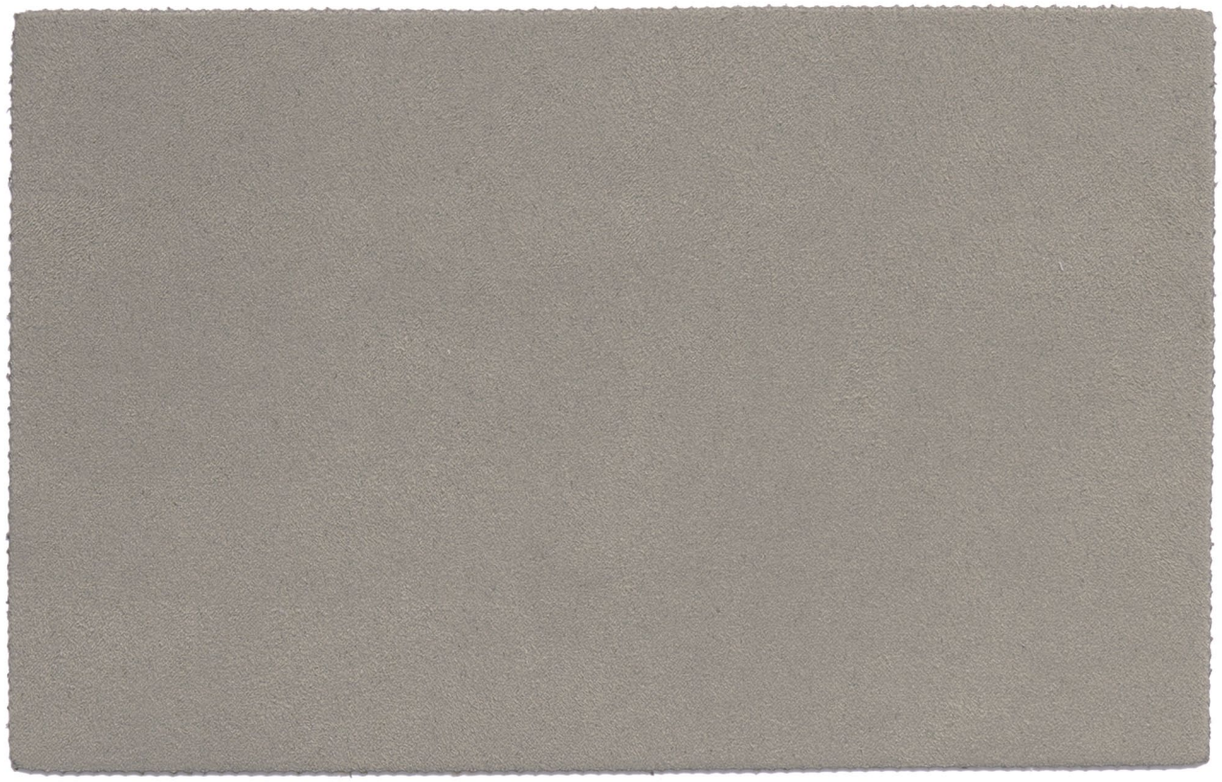

Galaxy

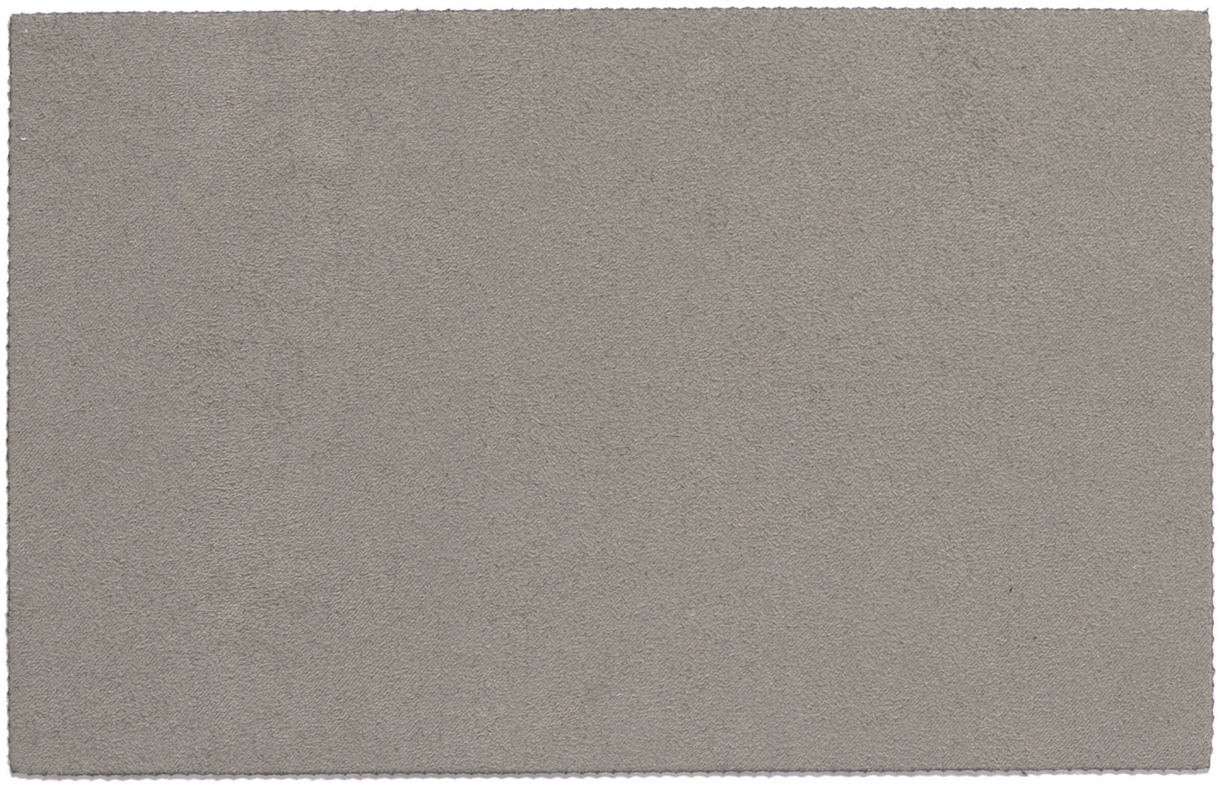

Galaxy FR

always hand-made in italy since 1970

bedding-atelier.it
atelier@bedding-atelier.it
+39 0573 527312

1240

1239

1241

1238

1236

1220

1219

1254

1255

1256

1242

1231

1235

1243

1244

1257

1258

1218

1259

1217

1237

1245

1224

1223

1246

1260

1261

1233

1262

1263

1247

1248

1230

1222

1229

1232

1264

1265

1266

1267

1234

1249

1250

1251

1221

1228

1227

1268

1226

1215

1252

1204

1203

1253

1201

1214

1216

1269

1213

1270

bedding atelier®

autore ~ design ~ valore

Caratteristiche tecniche / Technical properties

	Standard	Valori / Values Galaxy	Valori / Values Galaxy FR
Composizione / Composition		100% PL	100% PL
Larghezza / Width		140 cm (± 2 cm)	140 cm (± 2 cm)
Rotoli / Rolls		25 m (± 5 m)	25 m (± 5 m)
Peso / Weight		520 g/m² (± 30 g)	415 g/m² (± 30 g)
Spessore / Thickness		0,75 mm (± 0,10 mm)	0,75 mm (± 0,10 mm)
Abrasione martindale / Martindale abrasion	ISO 12947-2	> 40.000 cycles	> 40.000 cycles
Sfregamento a secco / Dry rubbing	ISO 105-X12	≥ 4-5 gray scale	≥ 4-5 gray scale
Sfregamento a umido / Wet rubbing	ISO 105-X12	≥ 3-4 gray scale	≥ 3-4 gray scale
Solidità alla luce / Light fastness	ISO 105-B02	≥ 5 blue scale	≥ 5 blue scale
Resistenza alla trazione / Tensile strength	ISO 13934-1	≥ 970 N trama / weft	≥ 970 N trama / weft
		≥ 320 N ordito / warp	≥ 320 N ordito / warp
Allungamento alla trazione / Tensile elongation	ISO 13934-1	≤ 25% trama / weft	≤ 25% trama / weft
		≤ 30% ordito / warp	≤ 30% ordito / warp
Resistenza al pilling / Pilling resistance	ISO 12945-2	≥ 4/5 (5.000 cycles)	≥ 4/5 (5.000 cycles)
Scorrimento su cucitura / Seam slippage	ISO 13936-2	≤ 2,0 mm	≤ 2,0 mm
Ritiro al lavaggio / Dim. change in washing	ISO 6330	≤ 1,5%	≤ 1,5%
Resistenza al fuoco / Fire resistance	ISO 1021: 1	no accensione / no ignition	no accensione / no ignition
	BS 5852: 0	no accensione / no ignition	no accensione / no ignition
	TB 117	no accensione / no ignition	no accensione / no ignition
	ISO 1021: 1-2		no accensione / no ignition
	BS 5852: 0-1		no accensione / no ignition
	UNI 9175: 1IM		no accensione / no ignition
	BS 5852: Crib 5		no accensione / no ignition
	FAR 25.853		no accensione / no ignition
	IMO FTP 8		no accensione / no ignition

Istruzioni di lavaggio / Washing instructions 

Per una corretta manutenzione del prodotto raccomandiamo una pulizia con acqua e sapone neutro.
Non utilizzare solventi, ossidanti o candeggianti ottici, sia in versione pura che diluita in acqua.

For an optimal maintenance of the product we recommend using water and mild soap.
Do not use solvents, oxidising agents or optical brighteners, pure or diluted in water.

I valori specificati sono dati indicativi e non vincolanti. Il produttore si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche tecniche.

The values provided are indicative and non-binding data. The producer reserves the right to modify the technical specifications at any time and without notice.